




## Primus AC | 1 m | Negro/Oro

<b>Número de artículo</b>	D1C9551
<b>Peso</b>	0.112kg
<b>Longitud</b>	225mm
<b>Anchura</b>	140mm
<b>Altura</b>	20mm

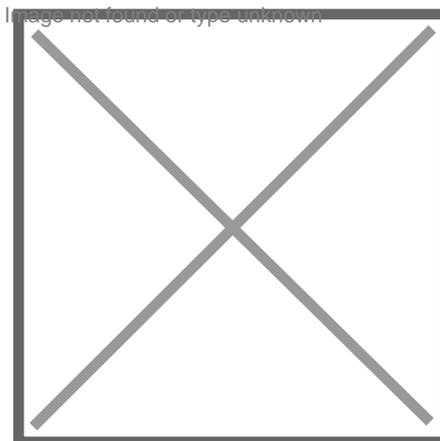

### Descripción del producto

Descubra nuestro **USB Primus AC**, que se ha desarrollado especialmente para aplicaciones en las que se exigen las máximas demandas de calidad de audio. Este cable USB-A a USB-C de gama alta impresiona por su impecable funcionalidad y sus materiales duraderos.

#### Cable USB Primus AC.

**Cable USB premium de alta calidad:** El cable está equipado con un conector USB-A a USB-C y ofrece una transmisión de señal fiable y sin pérdidas. El conductor interno de HPOCC® (cobre monocristalino sin oxígeno) garantiza una transmisión de datos especialmente pura y precisa. La robusta cubierta de tela protege el cable de las influencias externas y garantiza una larga vida útil.

**Protección de primera clase y alta velocidad de transmisión de datos:** El cable cuenta con triple protección, que reduce eficazmente las interferencias electromagnéticas y garantiza así una transmisión sin interferencias, algo especialmente esencial cuando se transmiten datos de audio de alta resolución. Con una rápida velocidad de transmisión de datos de hasta 10 Gbps, cumple los requisitos de las transmisiones digitales de audio y datos de alta calidad.

**Multipropósito:** Proporciona una conexión de primera clase para dispositivos con puertos USB Tipo-C, como amplificadores de audio de gama alta, DAC (convertidores de digital a analógico) y otros componentes de audio de alta calidad. En configuraciones audiófilas en las que la transferencia de datos estable y sin pérdidas es crucial para una reproducción de sonido perfecta, el Primus AC establece el estándar.

**Sujeción segura y conexión estable:** Gracias a la toma de conexión, el cable ofrece una conexión firme y segura en todas las tomas USB. Esto evita desconexiones accidentales o contactos sueltos, garantizando una transmisión ininterrumpida de la señal, ideal para un uso profesional y exigente.

**Máxima fiabilidad de contacto gracias a los conectores fabricados con precisión:** Los robustos conectores metálicos con contactos chapados en oro de 24 quilates garantizan una conexión fiable y minimizan la resistencia de contacto. Esto garantiza una excelente calidad de señal sin pérdida de calidad de sonido, ideal para aplicaciones de audio exigentes.


Con su elegante diseño en negro/-Gold#gilt#galt#holt#kalt#Volt#Colt#hold#kost#Sold#Tölt#gort#johlt#nölt#dort#gibt#geht#soll#Tod---#---gold">con elegantes conectores metálicos y mano de obra de alta calidad, este cable USB de primera calidad es la elección ideal para todos aquellos que exigen los más altos estándares de fiabilidad y durabilidad sin comprometer la calidad.

**¡Experimenta la conexión perfecta - con Oehlbach!**



## Características del producto

<b>Categoría de productos</b>	Cable USB, Cable de datos
<b>Material de la cubierta exterior</b>	mallla superior
<b>Características</b>	Perfecto para transmisiones de audio, DAC, amplificadores de auriculares externos, etc., Conductor de cobre HPOCC® para una transmisión de señal pura y sin pérdidas, Cable USB-A a USB-C de gama alta para aplicaciones audiófilas, Triple blindaje contra interferencias para una calidad de audio perfecta, Contactos chapados en oro de 24kt, Transmisión de audio, 30 años de garantía**
<b>Max. Ladeleistung</b>	60 W
<b>Tasa de transmisión</b>	10 Gbps
<b>Blindaje</b>	triple
<b>Nivel de calidad</b>	State of the Art
<b>Enchufe tipo 1</b>	USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
<b>La construcción del escudo</b>	2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
<b>Tipo de señal</b>	Audio, Datos
<b>Material del conector</b>	Conector de metal
<b>Enchufe tipo 2</b>	USB Tipo-C
<b>La longitud del cable</b>	1 m
<b>Dirección de la señal</b>	ENTRADA/SALIDA
<b>Material conductor interno</b>	HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno
<b>La geometría del cable</b>	Ronda
<b>Color</b>	Negro/Oro

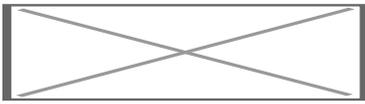

## Más imágenes

Image not found of type unknown

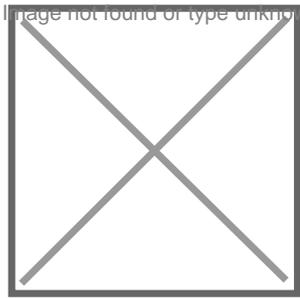


Image not found of type unknown

