


# JUMP!

<b>Número de artículo</b>	D1C5005
<b>Peso</b>	0.07kg
<b>Longitud</b>	170mm
<b>Anchura</b>	30mm
<b>Altura</b>	85mm

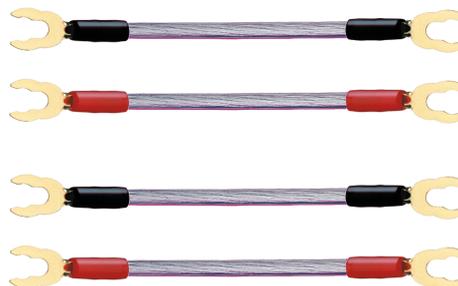

## Descripción del producto

¡Optimice la conexión de sus terminales bifilares con los puentes de cable JUMP!

Fabricados en cobre OFC plateado de 6 mm<sup>2</sup> de alta calidad, garantizan una conductividad de primera clase y minimizan las pérdidas de señal.

Con una longitud de cable de 4 x 0,1 m, ofrecen suficiente flexibilidad para los distintos requisitos de configuración.

Los contactos chapados en oro de 24 quilates garantizan una transmisión fiable de la señal.

¡Experimente una calidad de sonido mejorada y el máximo rendimiento de sus altavoces con los puentes de cable JUMP!

## Características del producto

<b>Potencia del amplificador</b>	Se recomienda hasta 600 vatios
<b>Características</b>	Contactos chapados en oro de 24kt, Tecnología Alemana
<b>Sección transversal del cable</b>	2 x 6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Material conductor interno</b>	SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno
<b>Color</b>	Claro como el cristal
<b>Enchufe tipo 1</b>	El terminal de cable...
<b>Tipo de señal</b>	Audio
<b>Nivel de calidad</b>	Excellence
<b>Categoría de productos</b>	Cable de altavoz
<b>Enchufe tipo 2</b>	El terminal de cable...
<b>Dirección de la señal</b>	ENTRADA/SALIDA
<b>La geometría del cable</b>	Ronda
<b>La longitud del cable</b>	10 cm

## Más imágenes

