


Speaker Wire SP-25 | Transparente | 30 m

| | |
|----------------------|--------|
| Artikelnummer | D1C108 |
| Gewicht | 2.32kg |
| Länge | 130mm |
| Breite | 90mm |
| Höhe | 130mm |

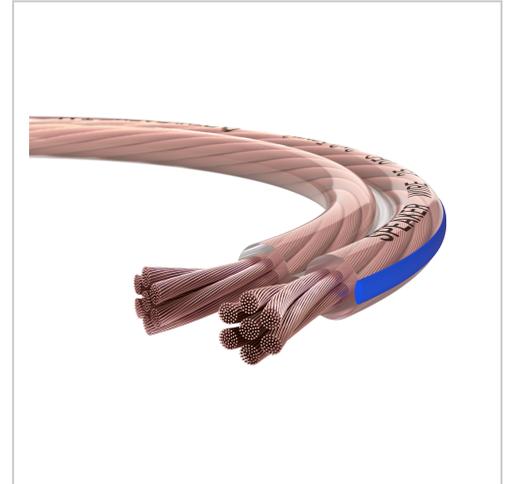

Produktbeschreibung

Cable de altavoz estéreo excelentemente procesado enrollado en una mini bobina. El cable del altavoz es adecuado para una potencia de amplificación de hasta aprox. 250 vatios por canal de amplificación. El uso de cobre OFC libre de oxígeno como material conductor asegura que este cable de altavoz tenga una imagen de sonido extremadamente clara y real. Además, el cable está construido con muchos alambres de cobre trenzados ultra finos, de aproximadamente 0,125 mm de sección por cada alambre individual. Gracias a este elaborado procesamiento, se logra una conductividad y flexibilidad particularmente altas de todo el cable.

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Enchufe tipo 1 | extremo abierto |
| Enchufe tipo 2 | extremo abierto |
| Material conductor interno | OFC - cobre libre de oxígeno |
| Potencia del amplificador | Se recomienda hasta 250 vatios |
| La longitud del cable | 30 m |
| Material de la cubierta exterior | Plásticos |
| Nivel de calidad | Performance |
| Color | Claro como el cristal |
| Tipo de señal | Audio |
| Categoría de productos | Cable de altavoz |
| Dirección de la señal | ENTRADA/SALIDA |
| Características | 30 años de garantía**, Cables de altavoces estéreo |
| La geometría del cable | Ronda |
| Sección transversal del cable | 2 x 2,5 mm ² |

Weitere Bilder

