# Speaker Wire SP-40 | 20 m | Transparente

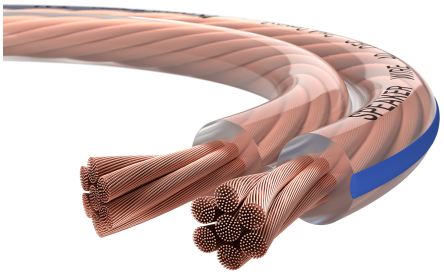

| | |
|---|---|
| **Número de artículo** | D1C302 |
| **Peso** | 2.5kg |
| **Longitud** | 90mm |
| **Anchura** | 70mm |
| **Altura** | 90mm |

## Descripción del producto

Cable de altavoz estéreo excelentemente procesado, enrollado en una mini bobina. El cable del altavoz es adecuado para una potencia de amplificación de hasta aprox. 400 vatios por canal de amplificación. El uso de cobre OFC libre de oxígeno como material conductor asegura que este cable de altavoz tenga una imagen de sonido extremadamente clara y real. Además, el cable está construido con muchos alambres de cobre trenzados ultra finos, de aproximadamente 0,10 mm de sección transversal por cada alambre individual. Gracias a este elaborado procesamiento, se logra una conductividad y flexibilidad particularmente altas de todo el cable.

## Características del producto

| | |
|---|---|
| **Enchufe tipo 1** | extremo abierto |
| **Enchufe tipo 2** | extremo abierto |
| **Material conductor interno** | OFC - cobre libre de oxígeno |
| **Material de la cubierta exterior** | Plásticos |
| **La longitud del cable** | 20 m |
| **Nivel de calidad** | Performance |
| **Tipo de señal** | Audio |
| **Sección transversal del cable** | 2 x 4.0 mm² |
| **Categoría de productos** | Cable de altavoz |
| **Dirección de la señal** | ENTRADA/SALIDA |
| **Características** | 30 años de garantía**, Cables de altavoces estéreo |
| **La geometría del cable** | Ronda |
| **Potencia del amplificador** | Se recomienda hasta 400 vatios |
| **Color** | Transparente |

## Más imágenes