




## Bi-Tech 4 B | 2 m

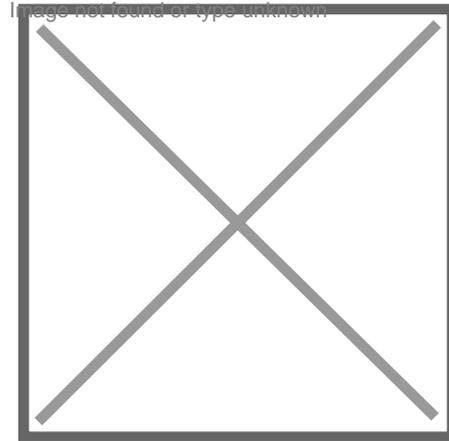

<b>Número de artículo</b>	D1C10812
<b>Peso</b>	1kg
<b>Longitud</b>	70mm
<b>Anchura</b>	320mm
<b>Altura</b>	220mm

### Descripción del producto

Cable de altavoz bicableado de primera clase sintonizado y excelentemente procesado, completamente ensamblado con conectores banana de fusión Oehlbach de alta calidad. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> de cobre libre de oxígeno (SPC) chapado en plata para las frecuencias medias/altas y 2 x 4 mm<sup>2</sup> de cobre libre de oxígeno (OFC) para la transmisión sin pérdidas de los bajos. Reproduce una imagen de sonido impresionantemente natural y detallada. El uso de materiales de muy alta calidad tanto para los conductores como para el aislamiento asegura un alto grado de flexibilidad y garantiza unos bajos excelentes y contundentes con unos agudos finamente definidos.

### Características del producto

<b>Material conductor interno</b>	OFC - cobre libre de oxígeno, SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno
<b>Características</b>	Contactos chapados en oro de 24kt, La perfecta fiabilidad del contacto, Hecho en Alemania, 30 años de garantía**
<b>Material de la cubierta exterior</b>	Plásticos
<b>Material del conector</b>	conector de metal sólido
<b>La longitud del cable</b>	2 m
<b>Enchufe tipo 2</b>	4 x enchufe banana
<b>Condición de la superficie</b>	Contactos chapados en oro de 24 quilates
<b>Enchufe tipo 1</b>	2 x enchufe banana
<b>Tipo de señal</b>	Audio
<b>Nivel de calidad</b>	Excellence
<b>Color</b>	cristalino/azul
<b>Categoría de productos</b>	Cable de altavoz
<b>Sección transversal del cable</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Dirección de la señal</b>	ENTRADA/SALIDA
<b>La geometría del cable</b>	Ronda
<b>Potencia del amplificador</b>	Se recomienda hasta 400 vatios



## Más imágenes

Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

