




# HighWay Splitter

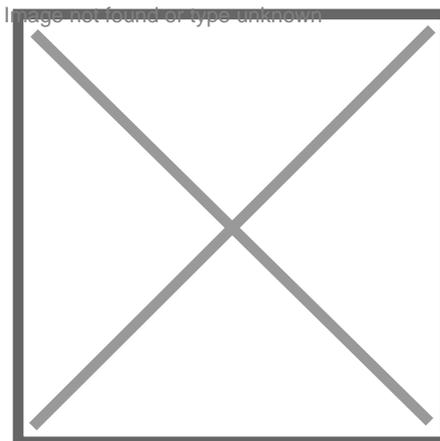

<b>Numéro d'article</b>	D1C6048
<b>Poids</b>	0.38kg
<b>Longueur</b>	30mm
<b>Largeur</b>	170mm
<b>Hauteur</b>	85mm

## Description du produit

Si vous souhaitez émettre des signaux HDMI® dans une résolution cristalline de 4k (2160p / Ultra HD) sur deux appareils (tels que des téléviseurs et des projecteurs) en parallèle, vous ne pouvez pas éviter le HighWay Splitter, un distributeur de signaux HDMI® 1:2 de Oehlbach. Des composants de haute qualité, soigneusement sélectionnés, sont logés dans un solide boîtier métallique et garantissent une transmission de signaux de haute qualité. Des contacts plaqués or 24 carats assurent une fiabilité de transmission optimale. En plus des signaux vidéo, à partir des signaux 480i SD jusqu'à 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), le doubleur HighWay Splitter permet également de traiter tous les formats audio courants, qu'il s'agisse de Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA, PCM ou même DSD (Direct Stream Digital).

## Caractéristiques du produit

<b>Norme de transmission</b>	50
<b>Caractéristiques</b>	Contacts plaqués or 24kt, Technologie allemande
<b>Caractéristiques HDMI</b>	High-Speed-HDMI®-cable, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, TV 3D pour une résolution 4K, Taux de données 18 Gbits/s, Dolby Vision, HDR - Image à haute gamme dynamique
<b>Matériau du boîtier</b>	Coque en métal massif
<b>Lizenzen</b>	HDMI
<b>Gamme de température :</b>	-15 °C à +50 °C
<b>Couleur</b>	Argent
<b>Niveau de qualité</b>	Excellence
<b>Direction du signal</b>	DANS
<b>Catégorie de produits</b>	Électronique
<b>Fiche de type 2</b>	HDMI®
<b>Résolution d'écran</b>	4K UHD 50/60 Hz
<b>Type de prise 1</b>	HDMI®
<b>Type de connexion</b>	Vidéo



## Plus d'images

