




## NF 14 Master X | 2.75 m

<b>Numéro d'article</b>	D1C2077
<b>Poids</b>	1.023kg
<b>Longueur</b>	70mm
<b>Largeur</b>	320mm
<b>Hauteur</b>	220mm

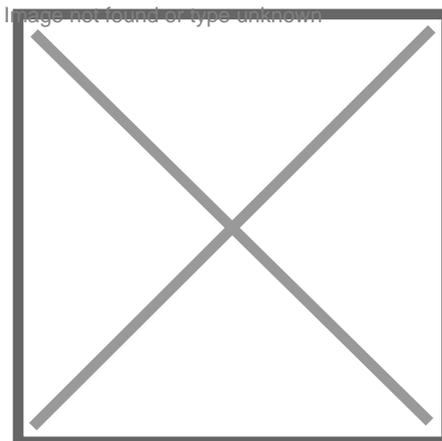

### Description du produit

Câble audio analogique XLR pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach permet d'obtenir une transmission de signaux plus vraie que réelle. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement solide et flexible rend ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Il impressionne par son son chaud et soyeux et ses basses spatiales et puissantes. Ce câble avec connecteurs XLR verrouillables à montage symétrique est adapté aux exigences professionnelles des studios d'enregistrement et garantit une transmission haut de gamme et pure.

### Caractéristiques du produit

<b>Caractéristiques</b>	Contacts plaqués or 24kt, Transmission de qualité supérieure au son pur, Résiste aux courants sur gaine, Contact fiable, Made in Germany, Câble symétrique, 30 ans de garantie**
<b>Type de prise 1</b>	Connecteur XLR
<b>Couleur</b>	Anthracite
<b>Matériau du conducteur intérieur</b>	SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent
<b>Construction de blindage</b>	1 tresse de cuivre
<b>État de surface</b>	Contacts plaqués or 24 carats
<b>Type de connexion</b>	Audio
<b>Niveau de qualité</b>	Excellence
<b>longueur du câble</b>	2.75 m
<b>Direction du signal</b>	IN/OUT
<b>Fiche de type 2</b>	Connecteur femelle XLR
<b>Géométrie des câbles</b>	Rond
<b>Blindage</b>	Conducteur de blindage
<b>Catégorie de produits</b>	câble audio



## Plus d'images

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

