# Silverline SP-40 | 4 m

**Numero di articolo** D1C340
**Peso** 0.4kg

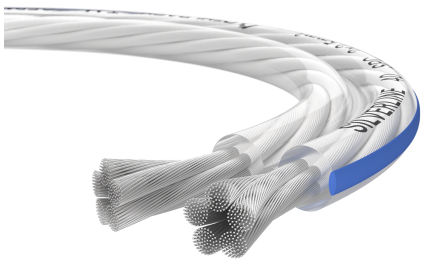

## Descrizione del prodotto

Cavo per altoparlanti stereo di alta qualità per il collegamento di amplificatori o amplificatori di potenza con casse - per una potenza di amplificazione fino a circa 400 watt per canale dell'amplificatore. L'uso del rame SPOFC argentato e senza ossigeno come materiale conduttore assicura che questo cavo per altoparlanti abbia un'immagine sonora estremamente chiara e realistica. Con l'aiuto della placcatura in argento, viene prodotta una riproduzione ad alta frequenza ancora migliore. Il rivestimento esterno di questo cavo Oehlbach è fatto di un composto plastico resistente e molto flessibile, che rende il cavo particolarmente facile da posare.

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| **Spina tipo 1** | estremità aperta |
| **Spina tipo 2** | estremità aperta |
| **Lunghezza del cavo** | 4 m |
| **Materiale del conduttore interno** | SPOFC - rame argentato senza ossigeno |
| **Tipo di segnale** | Audio |
| **Livello di qualità** | Excellence |
| **Sezione del cavo** | 2 x 4,0 mm² |
| **Caratteristiche** | Contenuto di argento di 8g / kg, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo, Produzione certificata in Europa |
| **Categoria di prodotto** | Cavo dell'altoparlante |
| **Direzione del segnale** | DENTRO/FUORI |
| **Potenza dell'amplificatore** | Consigliato fino a 400 Watt |
| **Colore** | Trasparente |
| **Materiale guaina esterna** | PVC |

## Altre immagini