

Silverline SP-15 | 20 m


Numero di articolo D1C181

Peso 0.998kg

Lunghezza 110mm

Larghezza 80mm

Altezza 110mm

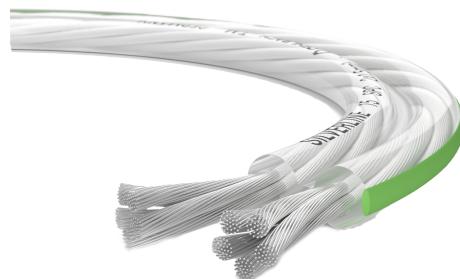

Descrizione del prodotto

Cavo per altoparlanti stereo ottimamente elaborato, avvolto su una mini bobina. Il cavo dell'altoparlante è adatto per una potenza dell'amplificatore fino a circa 150 Watt per canale dell'amplificatore. L'uso di rame OFC argentato e privo di ossigeno come materiale conduttore assicura che questo cavo per altoparlanti abbia un'immagine sonora estremamente chiara e realistica. La placcatura in argento viene utilizzata per creare una riproduzione ad alta frequenza ulteriormente migliorata. Inoltre, il cavo è costituito da molti fili di rame a trefoli ultrasottili - ca. 0,125 mm di sezione per ogni singolo filo. Grazie a questa complessa elaborazione si ottiene una conducibilità e flessibilità particolarmente elevata dell'intero cavo.

Caratteristiche del prodotto

Spina tipo 1 estremità aperta

Spina tipo 2 estremità aperta

Materiale guaina esterna plastica

Lunghezza del cavo 20 m

Materiale del conduttore interno SPOFC - rame argentato senza ossigeno

Tipo di segnale Audio

Livello di qualità Excellence

Sezione del cavo 2 x 1,5 mm²

Caratteristiche Contenuto di argento di 8g / kg, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo, Produzione certificata in Europa

Categoria di prodotto Cavo dell'altoparlante

Direzione del segnale DENTRO/FUORI

Geometria del cavo Round

Potenza dell'amplificatore Consigliato fino a 150 Watt

Colore Trasparente

Altre immagini

