




Impact Plus M2 | 2 m

Numero di articolo	D1C9254
Peso	0.15kg
Lunghezza	55mm
Larghezza	250mm
Altezza	145mm

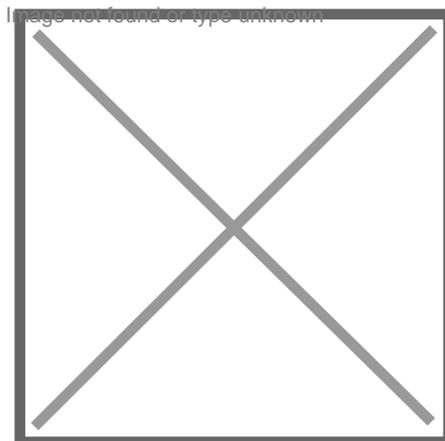

Descrizione del prodotto

Componenti di alta qualità, come il conduttore interno in rame privo di ossigeno e il Schermatura tripla, garantiscono una trasmissione del segnale senza interferenze tra due apparecchi con connessione Mini Displayport. Il cavo altamente flessibile e allo stesso tempo robusto in un rivestimento di plastica realizza velocità di trasferimento dati fino a 25,92 GBit/s e una risoluzione massima di 5120 x 2880 pixel. Grazie ai contatti placcati in oro a 24 carati e ad una solida spina in plastica con guaina metallica, Impact Plus M2 offre una perfetta affidabilità di contatto e stabilità del segnale.

Caratteristiche del prodotto

Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, Standard VESA, Risoluzione fino a 5K (5120x2880), Perfetta affidabilità di contatto, Trasmissione dati 25,92 GBit/s / 810 Mhz, Supporta HDCP e DPCP, 30 anni di garanzia**
Categoria di prodotto	Cavo dati
Spina tipo 2	DisplayPort Mini
Colore	Nero
Schermatura	triplo
Lunghezza del cavo	2 m
Stato della superficie	Contatti placcati in oro a 24 carati
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Tipo di segnale	Dati
Livello di qualità	Excellence
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Spina tipo 1	Mini porta di visualizzazione



Altre immagini

Image not found of type unknown



Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

