


## Silverline 60

OEHLBACH Silverline 60 - Cavo per diffusori stereo argentato 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>, fino a 300 W, rame OFC, altamente flessibile. Suono brillante per impianti Hi-Fi.

<b>Numero di articolo</b>	D1C1021
<b>Peso</b>	0.172kg
<b>Lunghezza</b>	205mm
<b>Larghezza</b>	205mm
<b>Altezza</b>	200mm

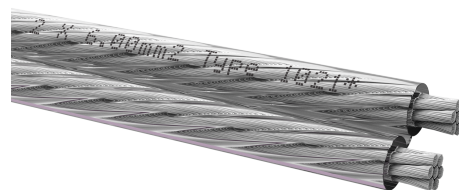

### Descrizione del prodotto

Cavo per altoparlanti stereo di alta qualità per il collegamento di amplificatori o amplificatori di potenza con casse acustiche - per una potenza dell'amplificatore fino a circa 300 watt per canale di amplificazione. L'uso di rame OFC argentato e privo di ossigeno come materiale conduttore assicura che questo cavo per altoparlanti abbia un'immagine sonora estremamente chiara e realistica. La placcatura in argento viene utilizzata per creare una riproduzione ad alta frequenza ulteriormente migliorata. La guaina esterna di questo cavo Oehlbach è realizzata in una miscela di plastica resistente e molto flessibile, che rende il cavo particolarmente facile da posare.

### Caratteristiche del prodotto

<b>Spina tipo 1</b>	estremità aperta
<b>Spina tipo 2</b>	estremità aperta
<b>Potenza dell'amplificatore</b>	Consigliato fino a 600 Watt
<b>Materiale guaina esterna</b>	plastica
<b>Sezione del cavo</b>	2 x 6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Materiale del conduttore interno</b>	SPOFC - rame argentato senza ossigeno
<b>Colore</b>	Cristallino
<b>Tipo di segnale</b>	Audio
<b>Livello di qualità</b>	Excellence
<b>Lunghezza del cavo</b>	50 m
<b>Caratteristiche</b>	Contenuto di argento di 8g / kg, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo, Produzione certificata in Europa
<b>Categoria di prodotto</b>	Cavo dell'altoparlante
<b>Direzione del segnale</b>	DENTRO/FUORI
<b>Geometria del cavo</b>	Round

## Altre immagini

