# Bi-Tech 4.4 B | 5 m

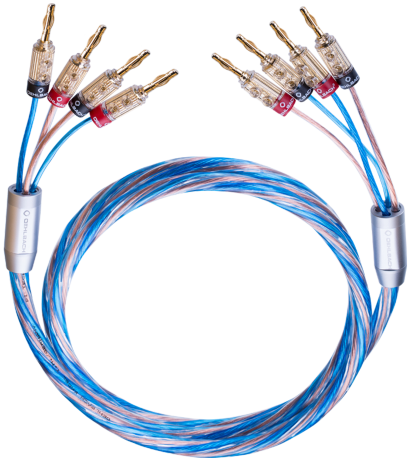

| | |
|---|---|
| **Numero di articolo** | D1C10825 |
| **Peso** | 2.527kg |
| **Lunghezza** | 120mm |
| **Larghezza** | 320mm |
| **Altezza** | 255mm |

## Descrizione del prodotto

Cavo per diffusori bi-amplificatori di prima classe, accordato ed ottimamente elaborato - completamente assemblato con connettori a banana a fusione Oehlbach di alta qualità. 2 x 2,5 mm² di rame argentato esente da ossigeno (SPC) per le frequenze medio-alte e 2 x 4 mm² di rame esente da ossigeno (OFC) per la trasmissione senza perdite dei bassi. Riproduce un'immagine sonora straordinariamente naturale e dettagliata. L'uso di materiali di altissima qualità sia per i conduttori che per l'isolamento assicura un alto grado di flessibilità e garantisce bassi eccellenti e potenti con alti finemente definiti.

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| **Caratteristiche** | Contatti placcati in oro 24kt, Perfetta affidabilità di contatto, Made in Germany, 30 anni di garanzia**, Cavo per diffusori bi-amplificatori |
| **Materiale guaina esterna** | plastica |
| **Spina tipo 1** | 4 x spina a banana |
| **Materiale del connettore** | connettore metallico solido solido |
| **Spina tipo 2** | 4 x spina a banana |
| **Materiale del conduttore interno** | SPOFC - rame argentato senza ossigeno |
| **Stato della superficie** | Contatti placcati in oro a 24 carati |
| **Tipo di segnale** | Audio |
| **Livello di qualità** | Excellence |
| **Lunghezza del cavo** | 5 m |
| **Categoria di prodotto** | Cavo dell'altoparlante |
| **Sezione del cavo** | 2 x 2,5 mm² + 2 x 4,0 mm². |
| **Direzione del segnale** | DENTRO/FUORI |
| **Colore** | Blu/Rame |
| **Geometria del cavo** | Round |
| **Potenza dell'amplificatore** | Consigliato fino a 400 Watt |

## Altre immagini