Silverline SP-25 | 6 m

Numero di articolo D1C336
Peso 0.5kg

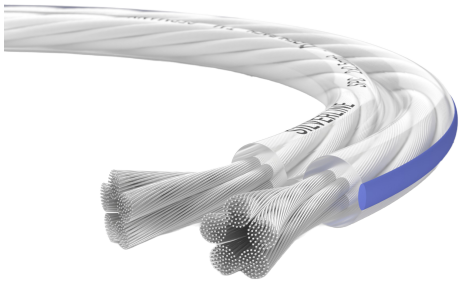

Descrizione del prodotto

Cavo per diffusori stereo di eccellente lavorazione avvolto su una mini bobina. Il cavo per diffusori è adatto a potenze di amplificazione fino a circa 250 watt per canale. L'uso di rame OFC argentato e privo di ossigeno come materiale conduttore garantisce a questo cavo per diffusori un suono estremamente chiaro e naturale. La placcatura in argento migliora ulteriormente la riproduzione delle alte frequenze. Il cavo è inoltre costruito con un gran numero di trefoli di rame ultrasottili - circa 0,125 mm di sezione per ogni singolo trefolo. Grazie a questa elaborata lavorazione, si ottiene una conduttività e una flessibilità particolarmente elevate dell'intero cavo.

Caratteristiche del prodotto

Spina tipo 1	estremità aperta
Spina tipo 2	estremità aperta
Potenza dell'amplificatore	Consigliato fino a 250 Watt
Materiale guaina esterna	plastica
Lunghezza del cavo	6 m
Colore	Argento trasparente
Materiale del conduttore interno	SPOFC - rame argentato senza ossigeno
Tipo di segnale	Audio
Livello di qualità	Excellence
Caratteristiche	Contenuto di argento di 8g / kg, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo, Produzione certificata in Europa
Categoria di prodotto	Cavo dell'altoparlante
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 2,5 mm²

Altre immagini