


Silverline SP-25 | 20 m

Numero di articolo	D1C186
Peso	1.438kg
Lunghezza	110mm
Larghezza	80mm
Altezza	110mm

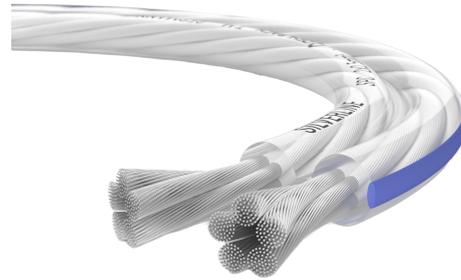

Descrizione del prodotto

Cavo per diffusori stereo di eccellente lavorazione avvolto su una mini bobina. Il cavo per diffusori è adatto a potenze di amplificazione fino a circa 250 watt per canale. L'uso di rame OFC argentato e privo di ossigeno come materiale conduttore garantisce a questo cavo per diffusori un suono estremamente chiaro e naturale. La placcatura in argento migliora ulteriormente la riproduzione delle alte frequenze. Il cavo è inoltre costruito con un gran numero di trefoli di rame ultrasottili - circa 0,125 mm di sezione per ogni singolo trefolo. Grazie a questa elaborata lavorazione, si ottiene una conduttività e una flessibilità particolarmente elevate dell'intero cavo.

Caratteristiche del prodotto

Spina tipo 1	estremità aperta
Spina tipo 2	estremità aperta
Potenza dell'amplificatore	Consigliato fino a 250 Watt
Materiale guaina esterna	plastica
Lunghezza del cavo	20 m
Colore	Argento trasparente
Materiale del conduttore interno	SPOFC - rame argentato senza ossigeno
Tipo di segnale	Audio
Livello di qualità	Excellence
Caratteristiche	Contenuto di argento di 8g / kg, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo, Produzione certificata in Europa
Categoria di prodotto	Cavo dell'altoparlante
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 2,5 mm ²

Altre immagini

