


NF 14 Master X | 50 cm

| | |
|----------------------|---------|
| Artikelnummer | D1C2013 |
| Gewicht | 0.2kg |
| Lengte | 40mm |
| Breedte | 250mm |
| Hoogte | 145mm |

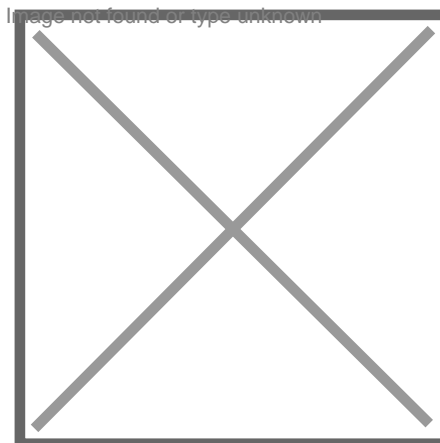

Productbeschrijving

Eersteklas verwerkte analoge XLR-audiokabel voor de bekabeling van hifi- of thuisbioscoopssystemen! Door de bijzonder hoogwaardige binnenader van zuurstofvrij koper (SPC = verzilverd koper) zorgt deze Oehlbach-kabel voor een levensechte signaaloverdracht. Perfecte contactbetrouwbaarheid en goede haptiek worden gegarandeerd door de 24-karaats vergulde contacten. Door de robuuste en flexibele buitenmantel is de kabel universeel inzetbaar en absoluut bestand tegen elke vorm van mantelstroom. Het maakt indruk met een warm, fijn, zijdeachtig klankbeeld met een zeer goede driedimensionaliteit en krachtige bas. Zelfs voor professionele eisen in de opnamestudio is de symmetrisch geconstrueerde kabel met vergrendelbare XLR-stekkers geschikt en garandeert een hoogwaardige en zuivere geluidsoverdracht.

Productkenmerken

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kenmerken | 24kt vergulde contacten, Hoge kwaliteit en zuivere geluidsoverdracht, Bestand tegen mantelstromen, Perfecte contactbetrouwbaarheid, Gemaakt in Duitsland, symmetrische assemblage, 30 jaar garantie** |
| Stekker type 1 | XLR-koppeling |
| Kleur | Antraciet |
| Binnenste geleider materiaal | SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper |
| Afschermingsconstructie | 1 x kopervlechtwerk |
| Oppervlaktegesteldheid | 24-karaats vergulde contacten |
| Kabellengte | 50 cm |
| Signaaltype | Audio |
| Kwaliteit | Excellence |
| Signaalrichting | IN/UIT |
| Stekker type 2 | XLR |
| Kabelgeometrie | Ronde |
| Afscherming | Afschermingsgeleider |
| Productcategorie | audiokabel |



Meer foto's

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

