




Powerstation 909 | Nero

Numero di articolo	D1C13050
Peso	6.7kg
Lunghezza	340mm
Larghezza	160mm
Altezza	550mm

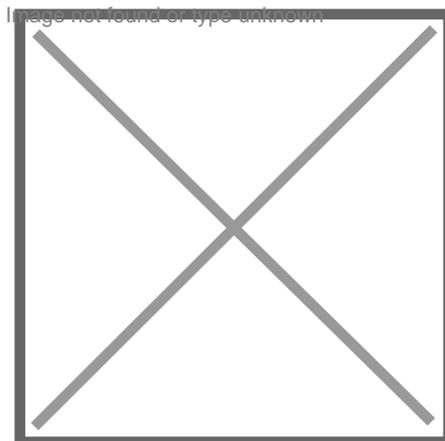


Descrizione del prodotto

La Powerstation 909 di Oehlbach è una presa multipla perfettamente realizzata e progettata in versione rack/tavolo da 19" che soddisfa anche i requisiti high-end più esigenti. Ha un totale di otto prese individuali, composte da quattro digitali (filtrate) e quattro analogiche (non filtrate). Inoltre, è possibile collegare due gruppi di prese separate, ciascuna composta da due prese filtrate e due non filtrate. Per assicurarsi che i dispositivi siano collegati nella fase corretta, il Powerstation 909 ha contrassegni di fase su ogni singola presa. Il collegamento corretto è indicato da una spia rossa. Questo è l'unico modo per evitare efficacemente le potenziali correnti di equalizzazione che hanno un'influenza negativa sulle informazioni dell'immagine e del suono. Inoltre, questa presa eccezionale è dotata di una funzione di ritardo (1 secondo) per l'interruttore di rete, che evita spiacevoli picchi di corrente quando si accende la centrale. Il display commutabile incorporato nel solido pannello frontale in alluminio fornisce all'utente informazioni sul consumo di energia e sulla tensione attuale. Una sezione interna dei conduttori di 3,3 mm² costituita da rame ad alta purezza e senza ossigeno rappresenta un vero cablaggio interno di alta gamma e garantisce un'alimentazione stabile in ogni situazione - sempre garantita anche per i componenti con elevate esigenze di potenza. Un cavo di alimentazione è incluso nella fornitura!

Caratteristiche del prodotto

Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, Funzione di ritardo, Protezione da sovratensione con LED, Affidabilità dei contatti al 100
Materiale dell'alloggiamento	Pannello frontale in alluminio massiccio
Colore	Nero
Livello di qualità	State of the Art
Categoria di prodotto	Power strips
Sezione del cavo	3,3 mm ²



Altre immagini

Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

