



## Fusion Two | 5 m


OEHLBACH Fusion Two - Set cavi diffusori pronto all'uso con capocorda a forcella placcato oro 24 carati. Ideale per impianti Hi-Fi audiofili.

**Numero di articolo** D1C110607

**Lunghezza** 260mm

**Larghezza** 260mm

**Altezza** 80mm

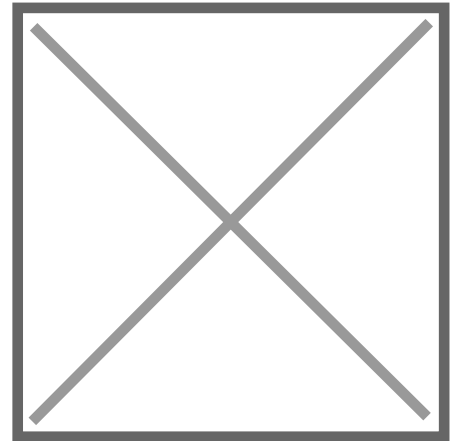

### Descrizione del prodotto

Questo cavo per altoparlanti di alta classe, premontato con connettori a capocorda "Fusion", continua a fissare gli standard in termini di caratteristiche sonore ad alta fedeltà. È stato progettato appositamente per i puristi dell'hi-fi e offre un concetto tecnico sofisticato, oltre a un design di prodotto particolarmente unico. Il materiale del conduttore interno è costituito dal rame HPOCC altamente puro e assolutamente privo di ossigeno. Questo processo di produzione unico nel suo genere permette di ottenere transizioni quasi monocristalline all'interno del rame. Il design del cavo si basa sulla coerente separazione dei percorsi del segnale per la gamma di alta e bassa frequenza e raggiunge una qualità di trasmissione unica. Ad esempio, 12 fili di rame isolati singolarmente sono stati avvolti ciascuno con un sottilissimo foglio di rame. Questo concetto unico nella costruzione dei cavi richiede un'enorme precisione di produzione con l'obiettivo principale di ottenere una correzione temporale tra le alte e le basse frequenze. Le basse frequenze preferiscono il conduttore interno più massiccio, mentre le alte frequenze tendono a muoversi sulla superficie e hanno una velocità più elevata. La combinazione di conduttore interno e lamina risulta in un'immagine sonora naturale e dinamica mai raggiunta prima.



## Caratteristiche del prodotto

<b>Caratteristiche</b>	Contatti placcati in oro 24kt, Separazione coerente dei percorsi di segnalazione, Made in Germany, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo
<b>Colore</b>	Nero
<b>Spina tipo 2</b>	2 x capocorda
<b>Livello di qualità</b>	State of the Art
<b>Spina tipo 1</b>	2 x capocorda
<b>Stato della superficie</b>	Contatti placcati in oro a 24 carati
<b>Tipo di segnale</b>	Audio
<b>Schermatura</b>	quaduplicare
<b>Lunghezza del cavo</b>	5 m
<b>Materiale del connettore</b>	Connettore metallico
<b>Sezione del cavo</b>	2 x 4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Direzione del segnale</b>	FUORI
<b>Categoria di prodotto</b>	Cavo dell'altoparlante
<b>Materiale del conduttore interno</b>	HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno
<b>Materiale guaina esterna</b>	Cappotto in tessuto
<b>Geometria del cavo</b>	Round
<b>Potenza dell'amplificatore</b>	Consigliato fino a 400 Watt
<b>Costruzione della schermatura</b>	2 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame



Altre immagini

