




CAVO VIDEO COMPONENT, SENZA ALOGENI COMPONENT MP

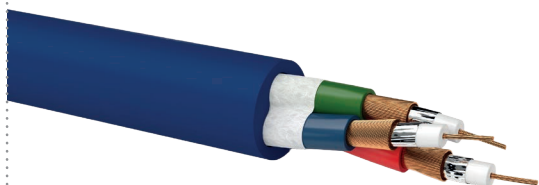

Per la migliore trasmissione possibile di dati immagine analogici. Grazie all'impedenza accuratamente calibrata di 75 ohm, ai conduttori interni realizzati con puro rame privo di ossigeno e all'efficace schermatura, le immagini vengono riprodotte in modo perfetto anche a distanze di 50 m.

**MULTIPLE
SHIELDING**
OFC
LOW OXYGEN
COPPER
**30 YEAR
GUARANTEE**

Caratteristiche	30 anni di garanzia
Materiale del conduttore interno	PE espanso, OFC - rame senza ossigeno
AWG	26 AWG
Materiale guaina esterna	plastica, Guaina esterna senza alogeni
Raggio di curvatura	66 mm mm

SIGNAL DIRECTION

Bi-direzionale

item no.	Lunghezza	Colore	EAN	MSRP (19%)
8015	100 m	Blu	4003635080153	9.50 €
8016	400 m	Blu	4003635080160	9.00 €

 Ulteriori informa-
zioni:
